




WYKRĘCIĆ ŚRUBĘ



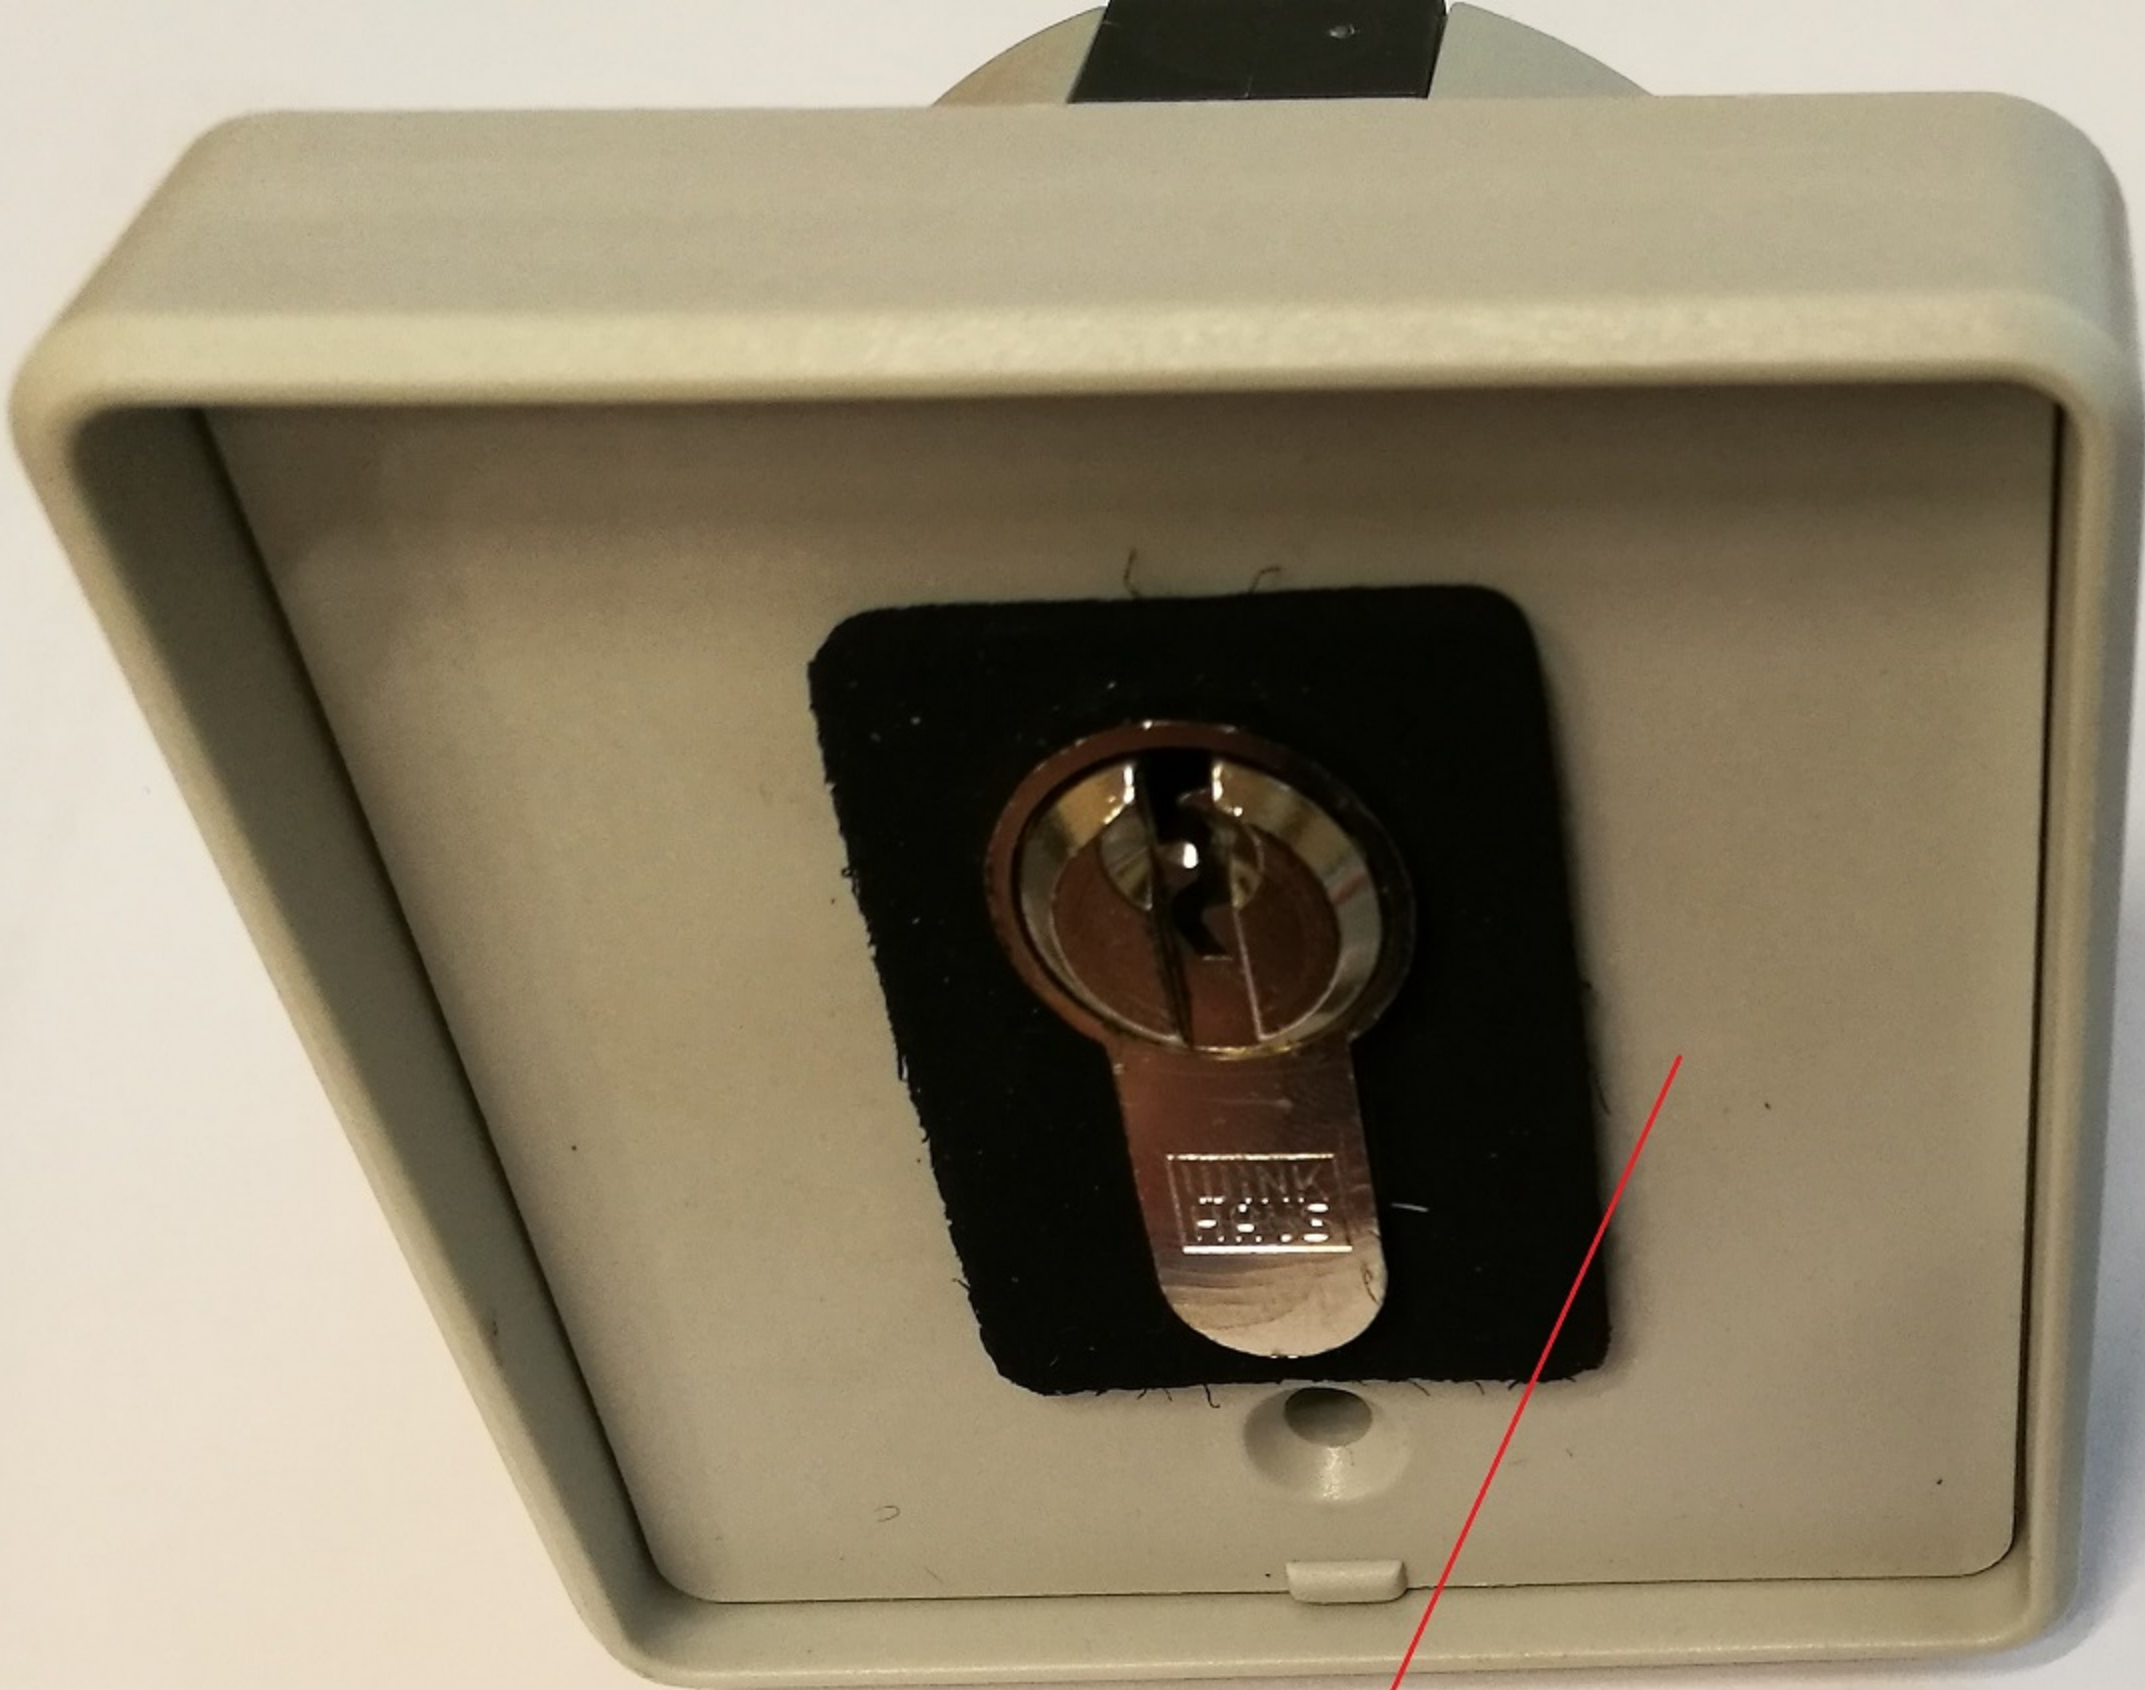



WYJĄĆ WKŁAD PRZY UŻYCIU KLUCZA




ISTOTNE POŁOŻENIE TRZPIENIA





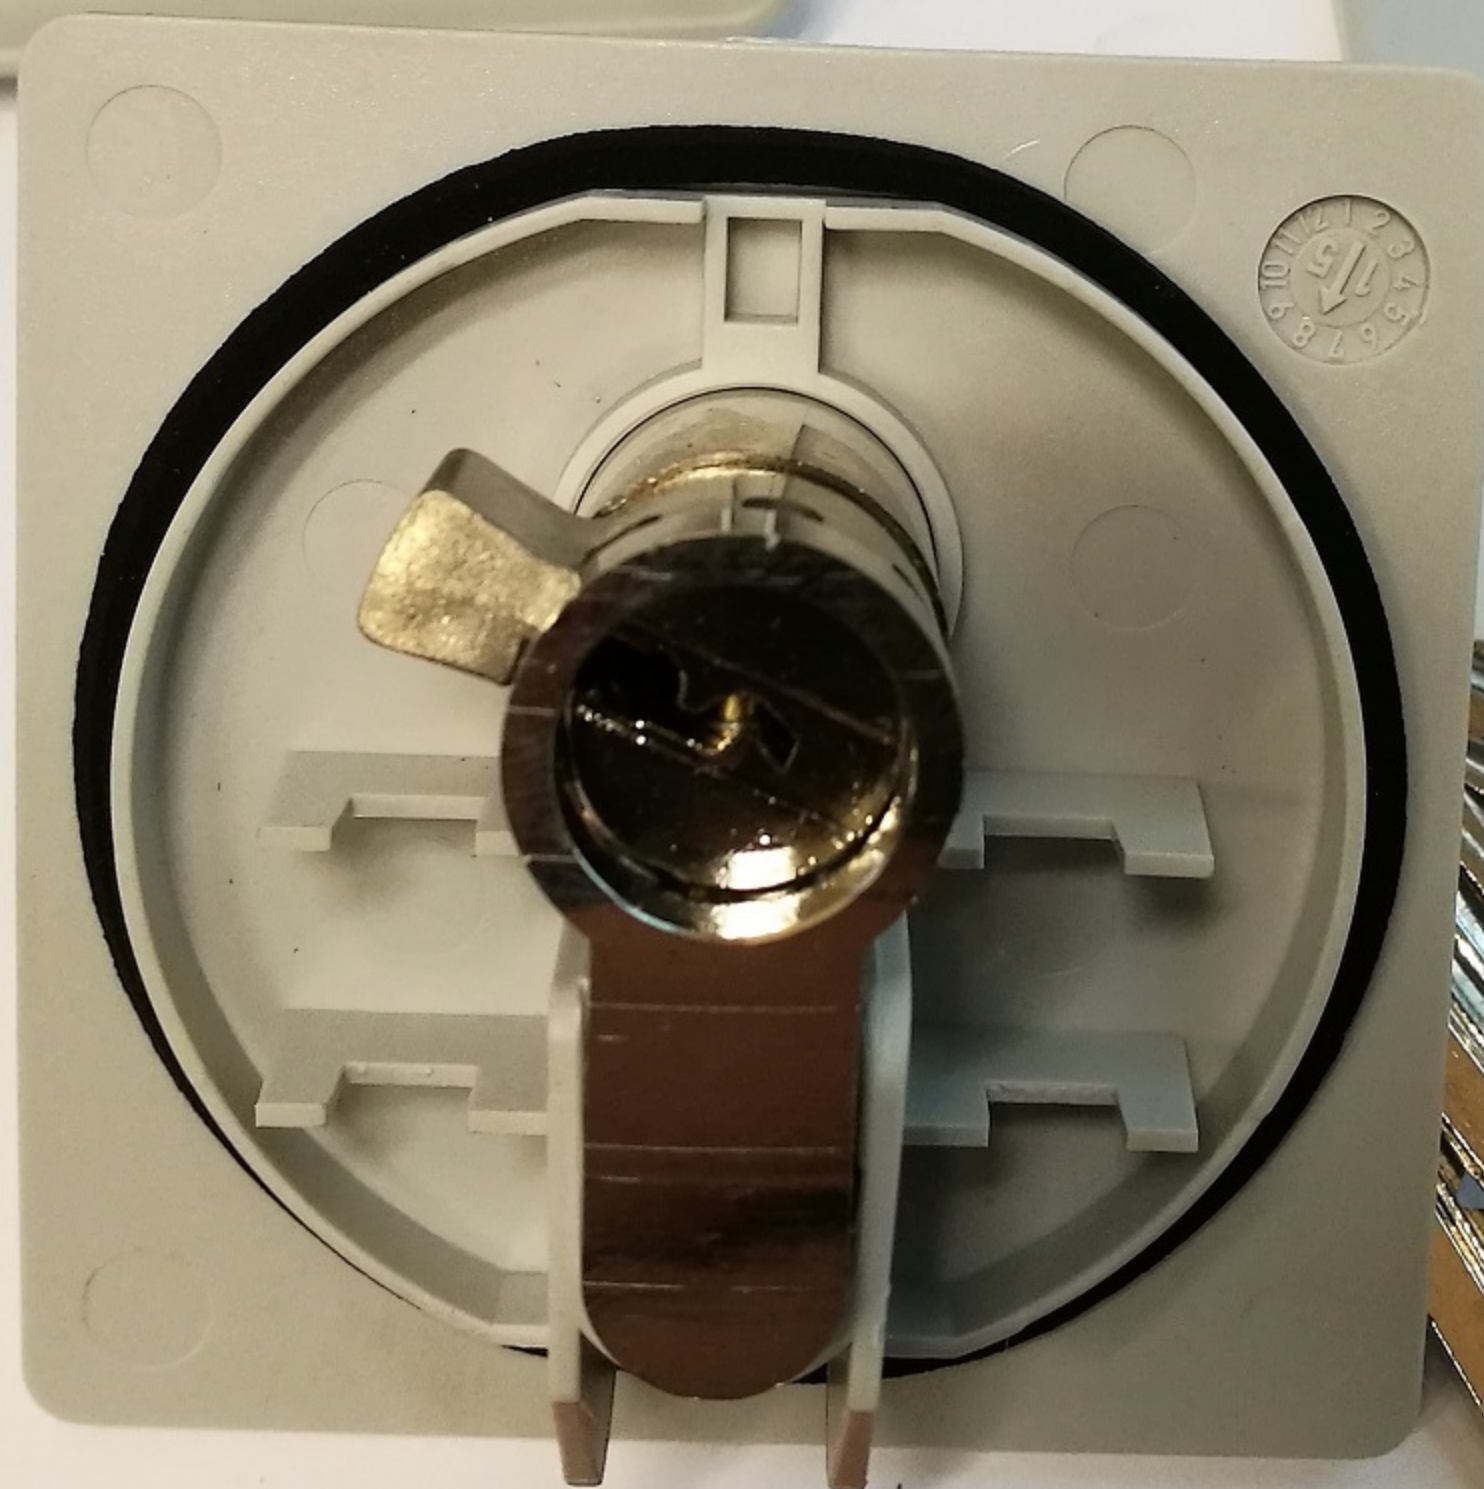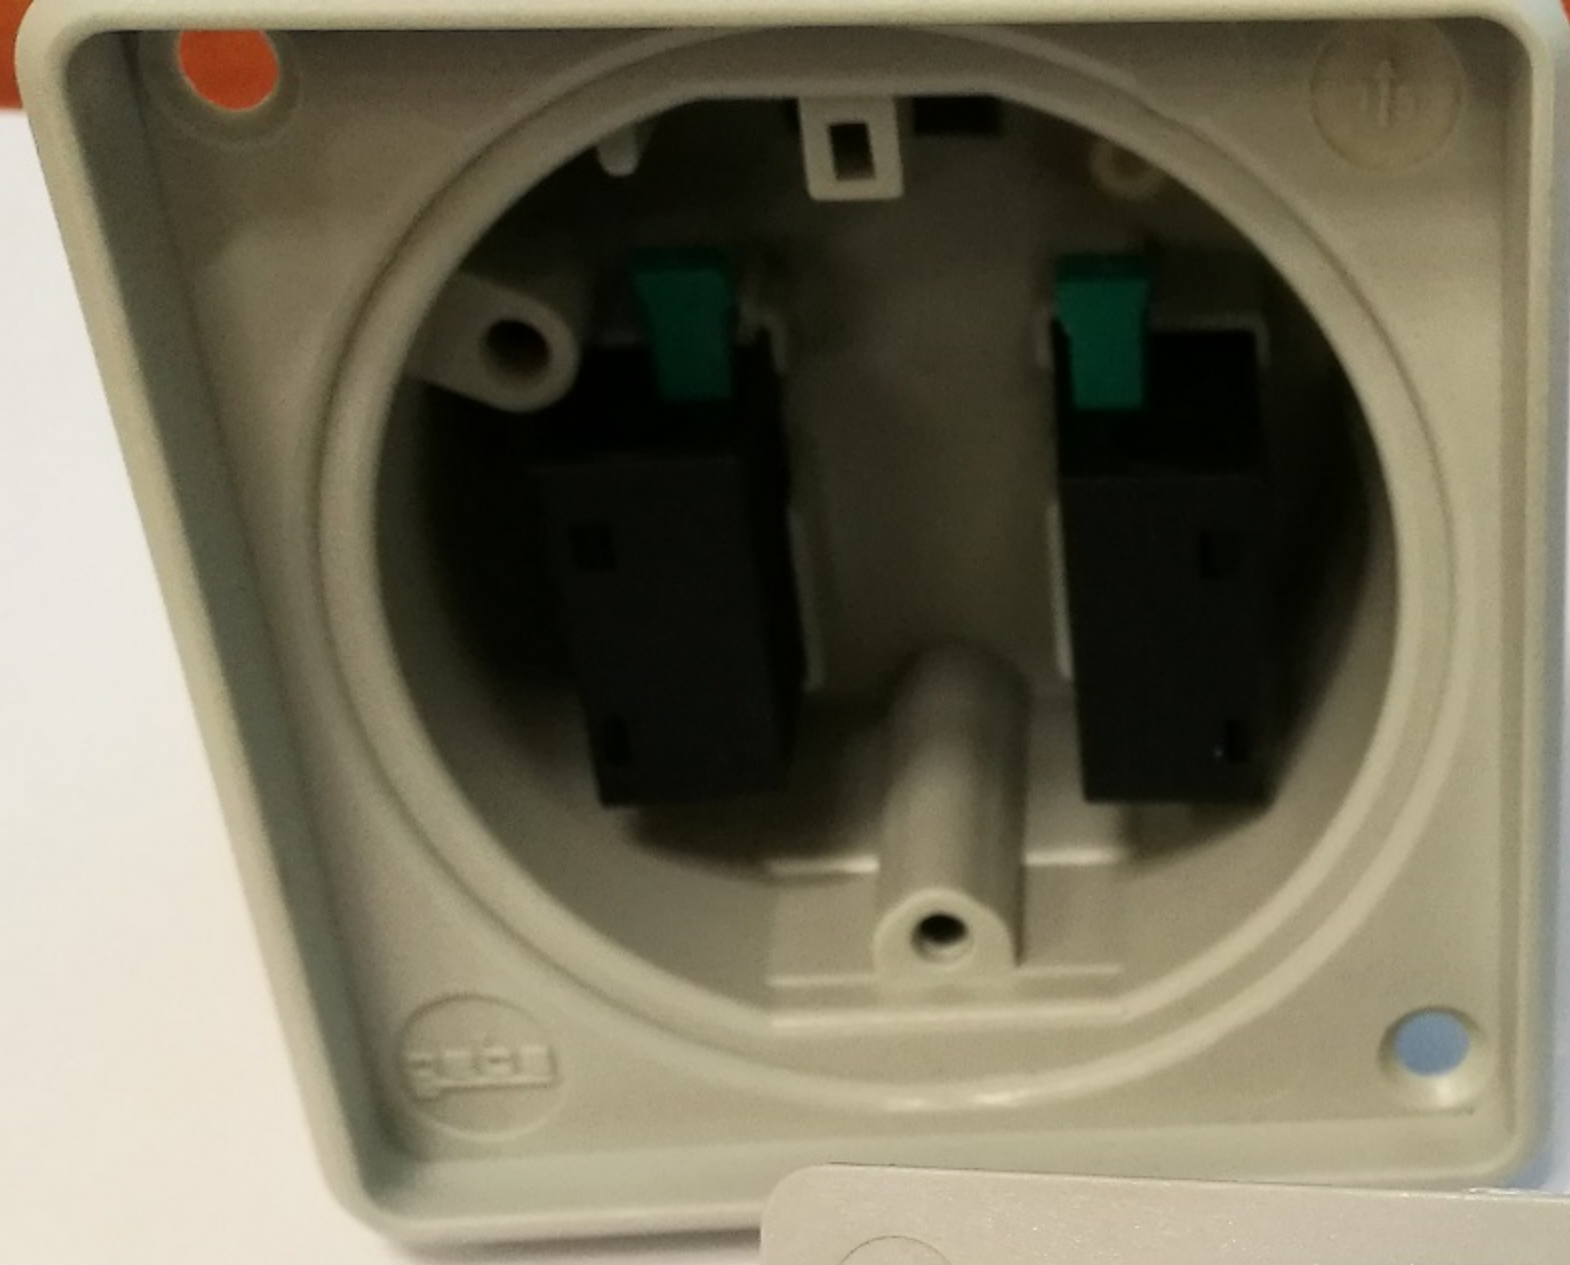



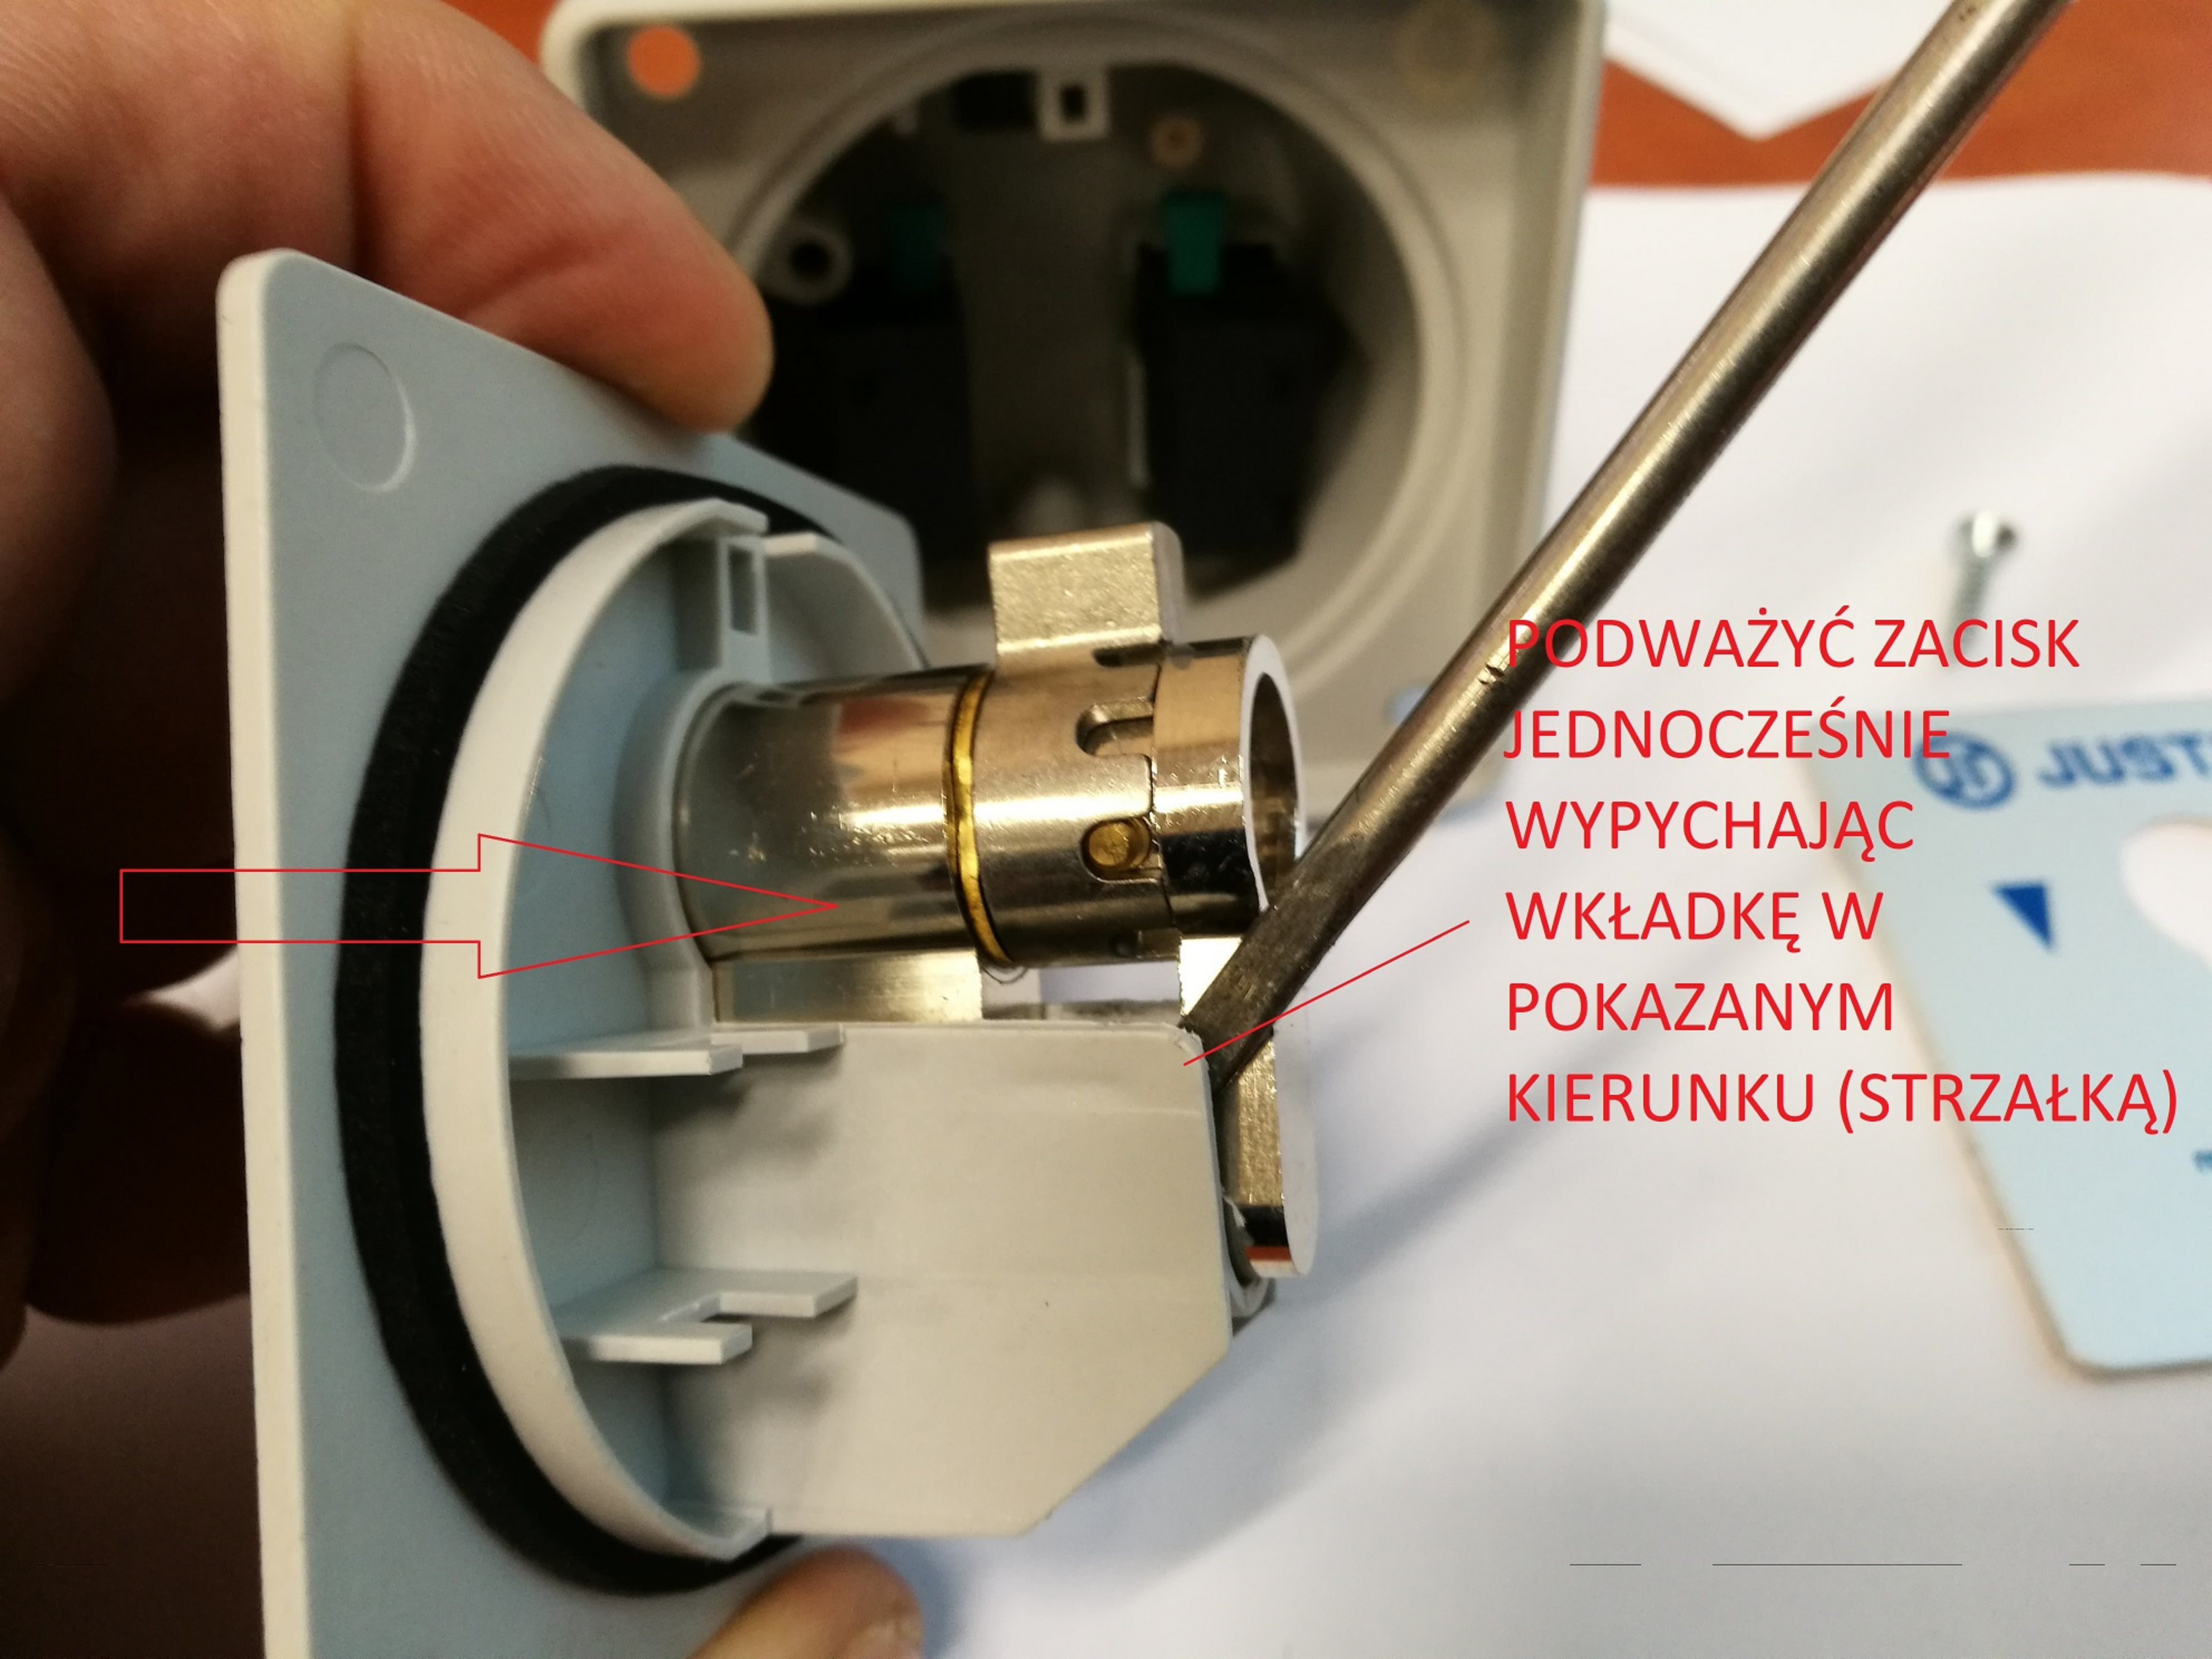

PODWAŻYĆ ZACISK  
JEDNOCZEŚNIE  
WYPYCHAJĄC  
WKŁADKĘ W  
POKAZANYM  
KIERUNKU (STRZAŁKĄ)






EFEKT PO CZĘŚCIOWYM PCHNIĘCIU  
WKŁADKI





WKŁADKA WYJĘTA CAŁKOWICIE




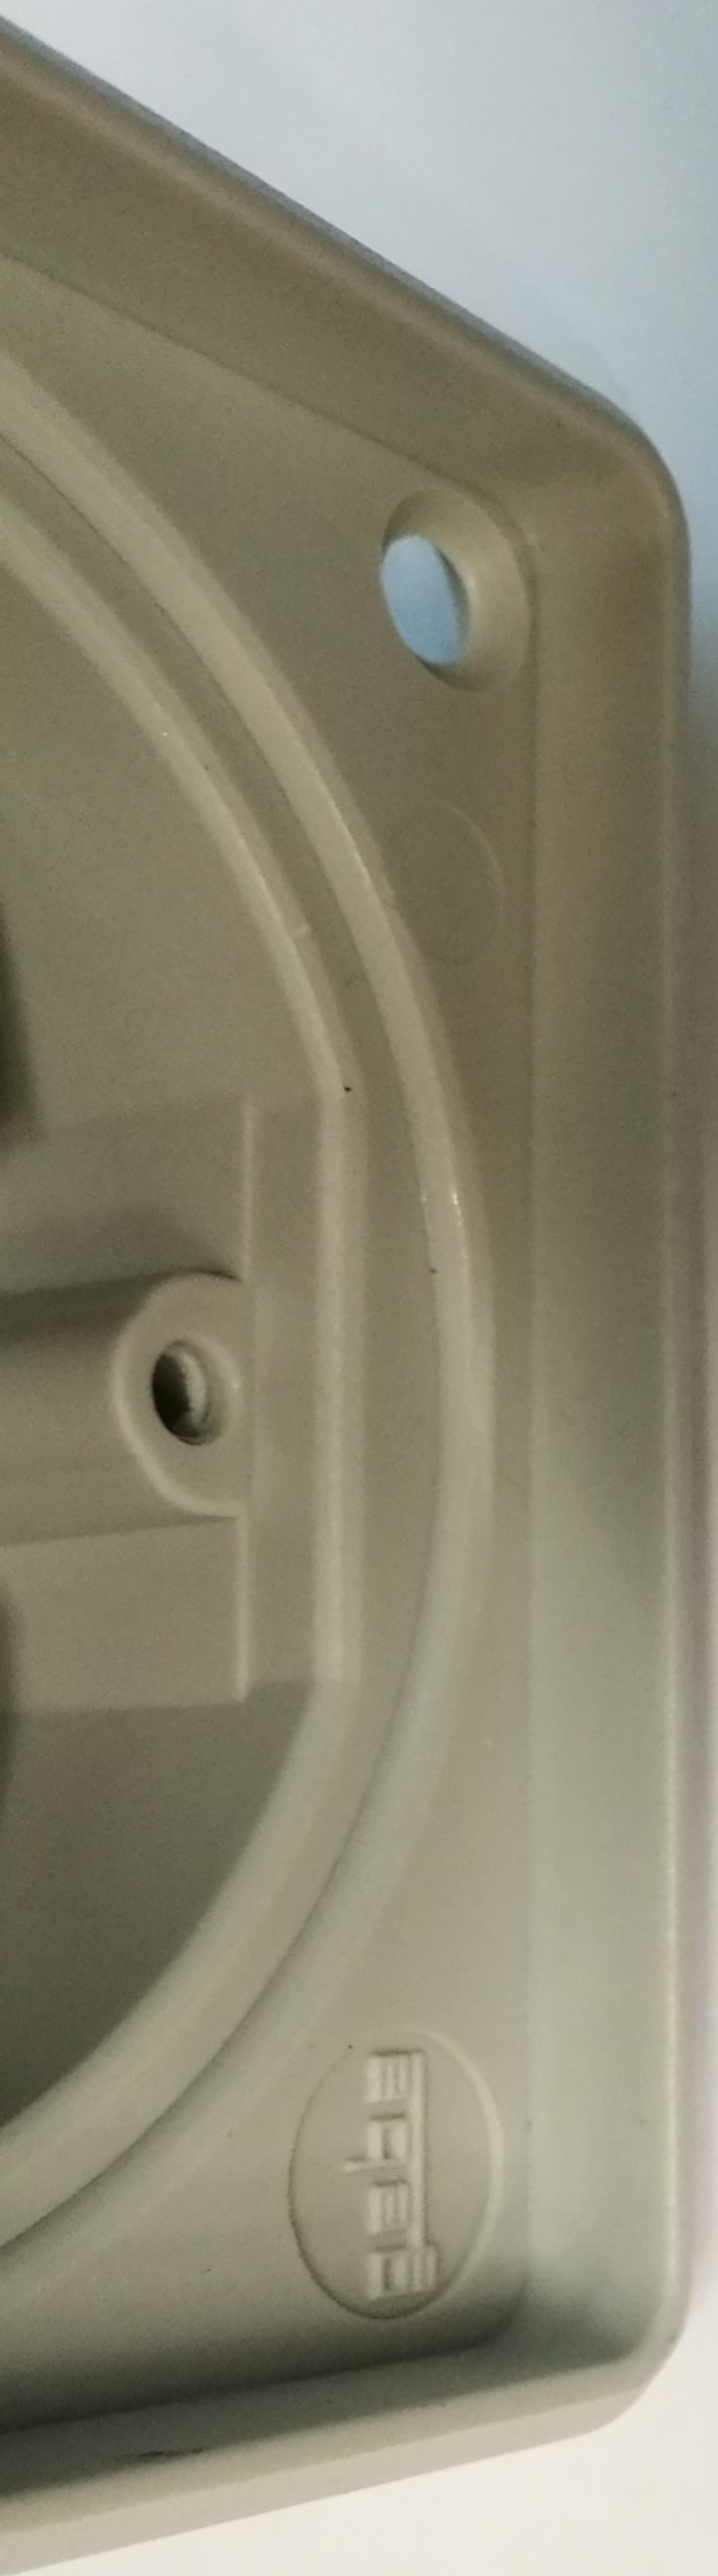



UWAGA NA POŁOŻENIE  
BOLCA !

WŁOŻYĆ NOWĄ  
WKŁADKĘ.

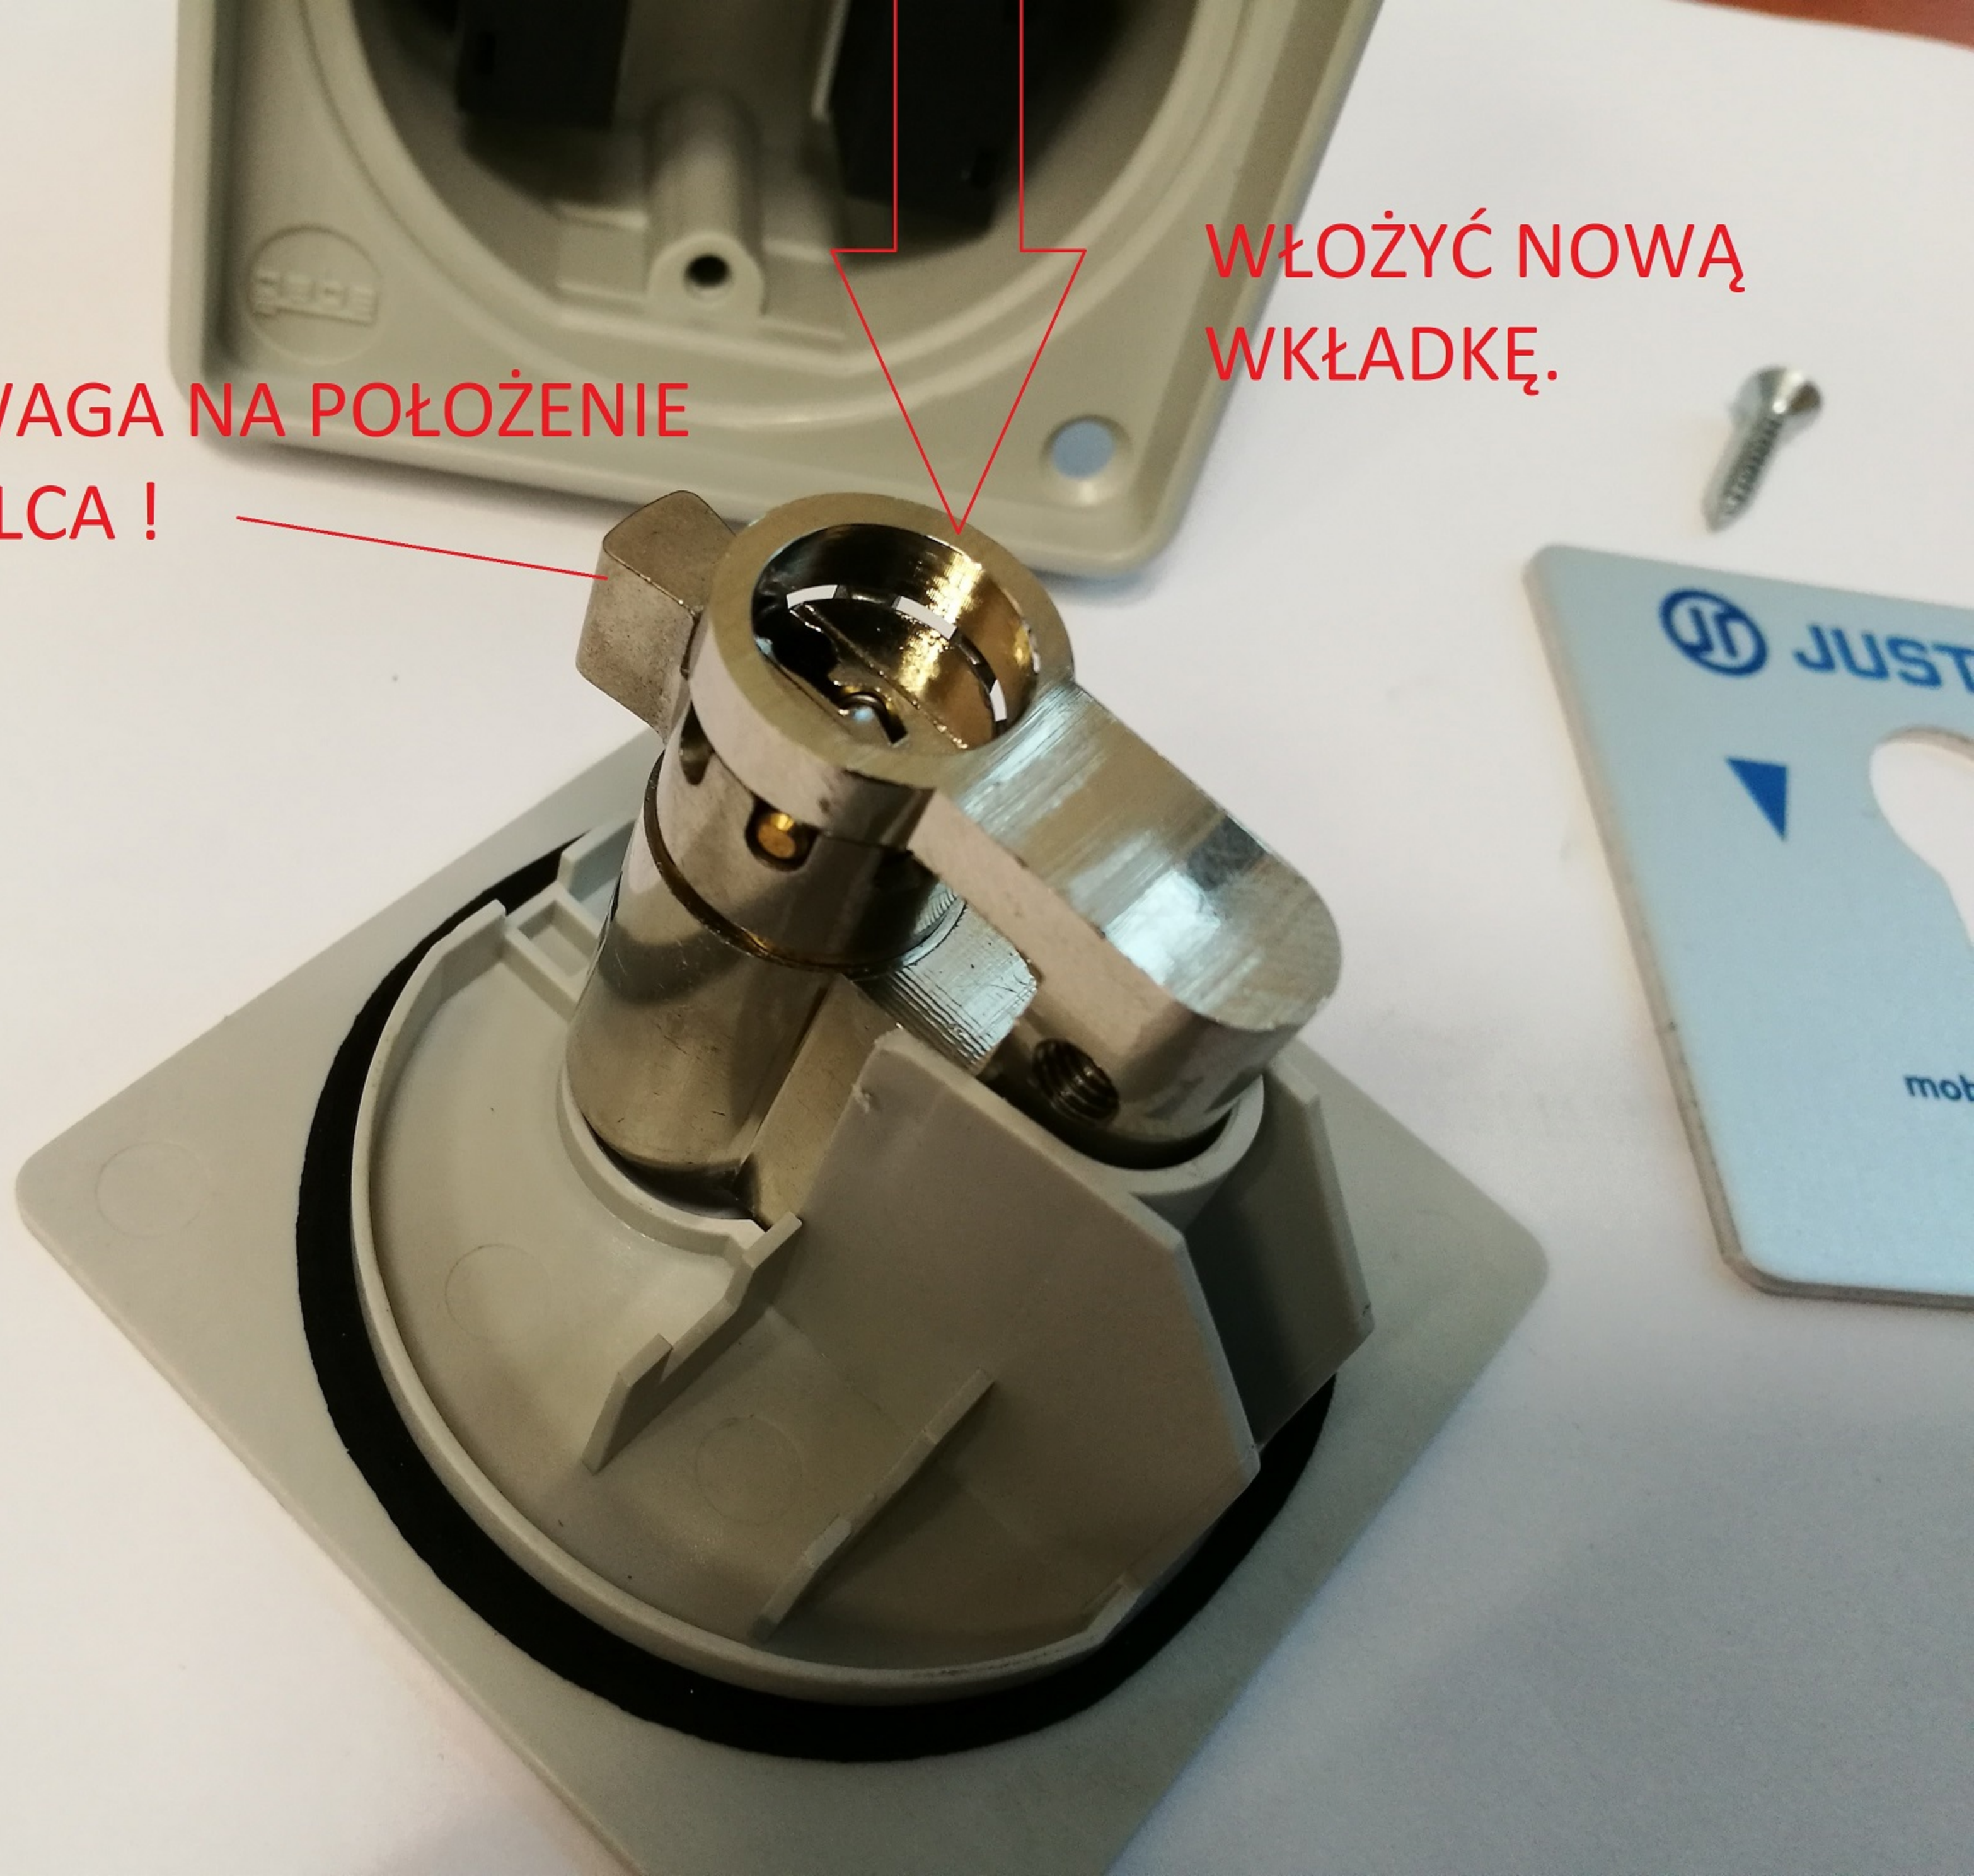






DOCISNAĆ WKŁADKĘ AŻ  
DO "KLIKNIĘCIA"  
ZACISKU





WŁOŻYĆ WKŁAD DO RAMKI

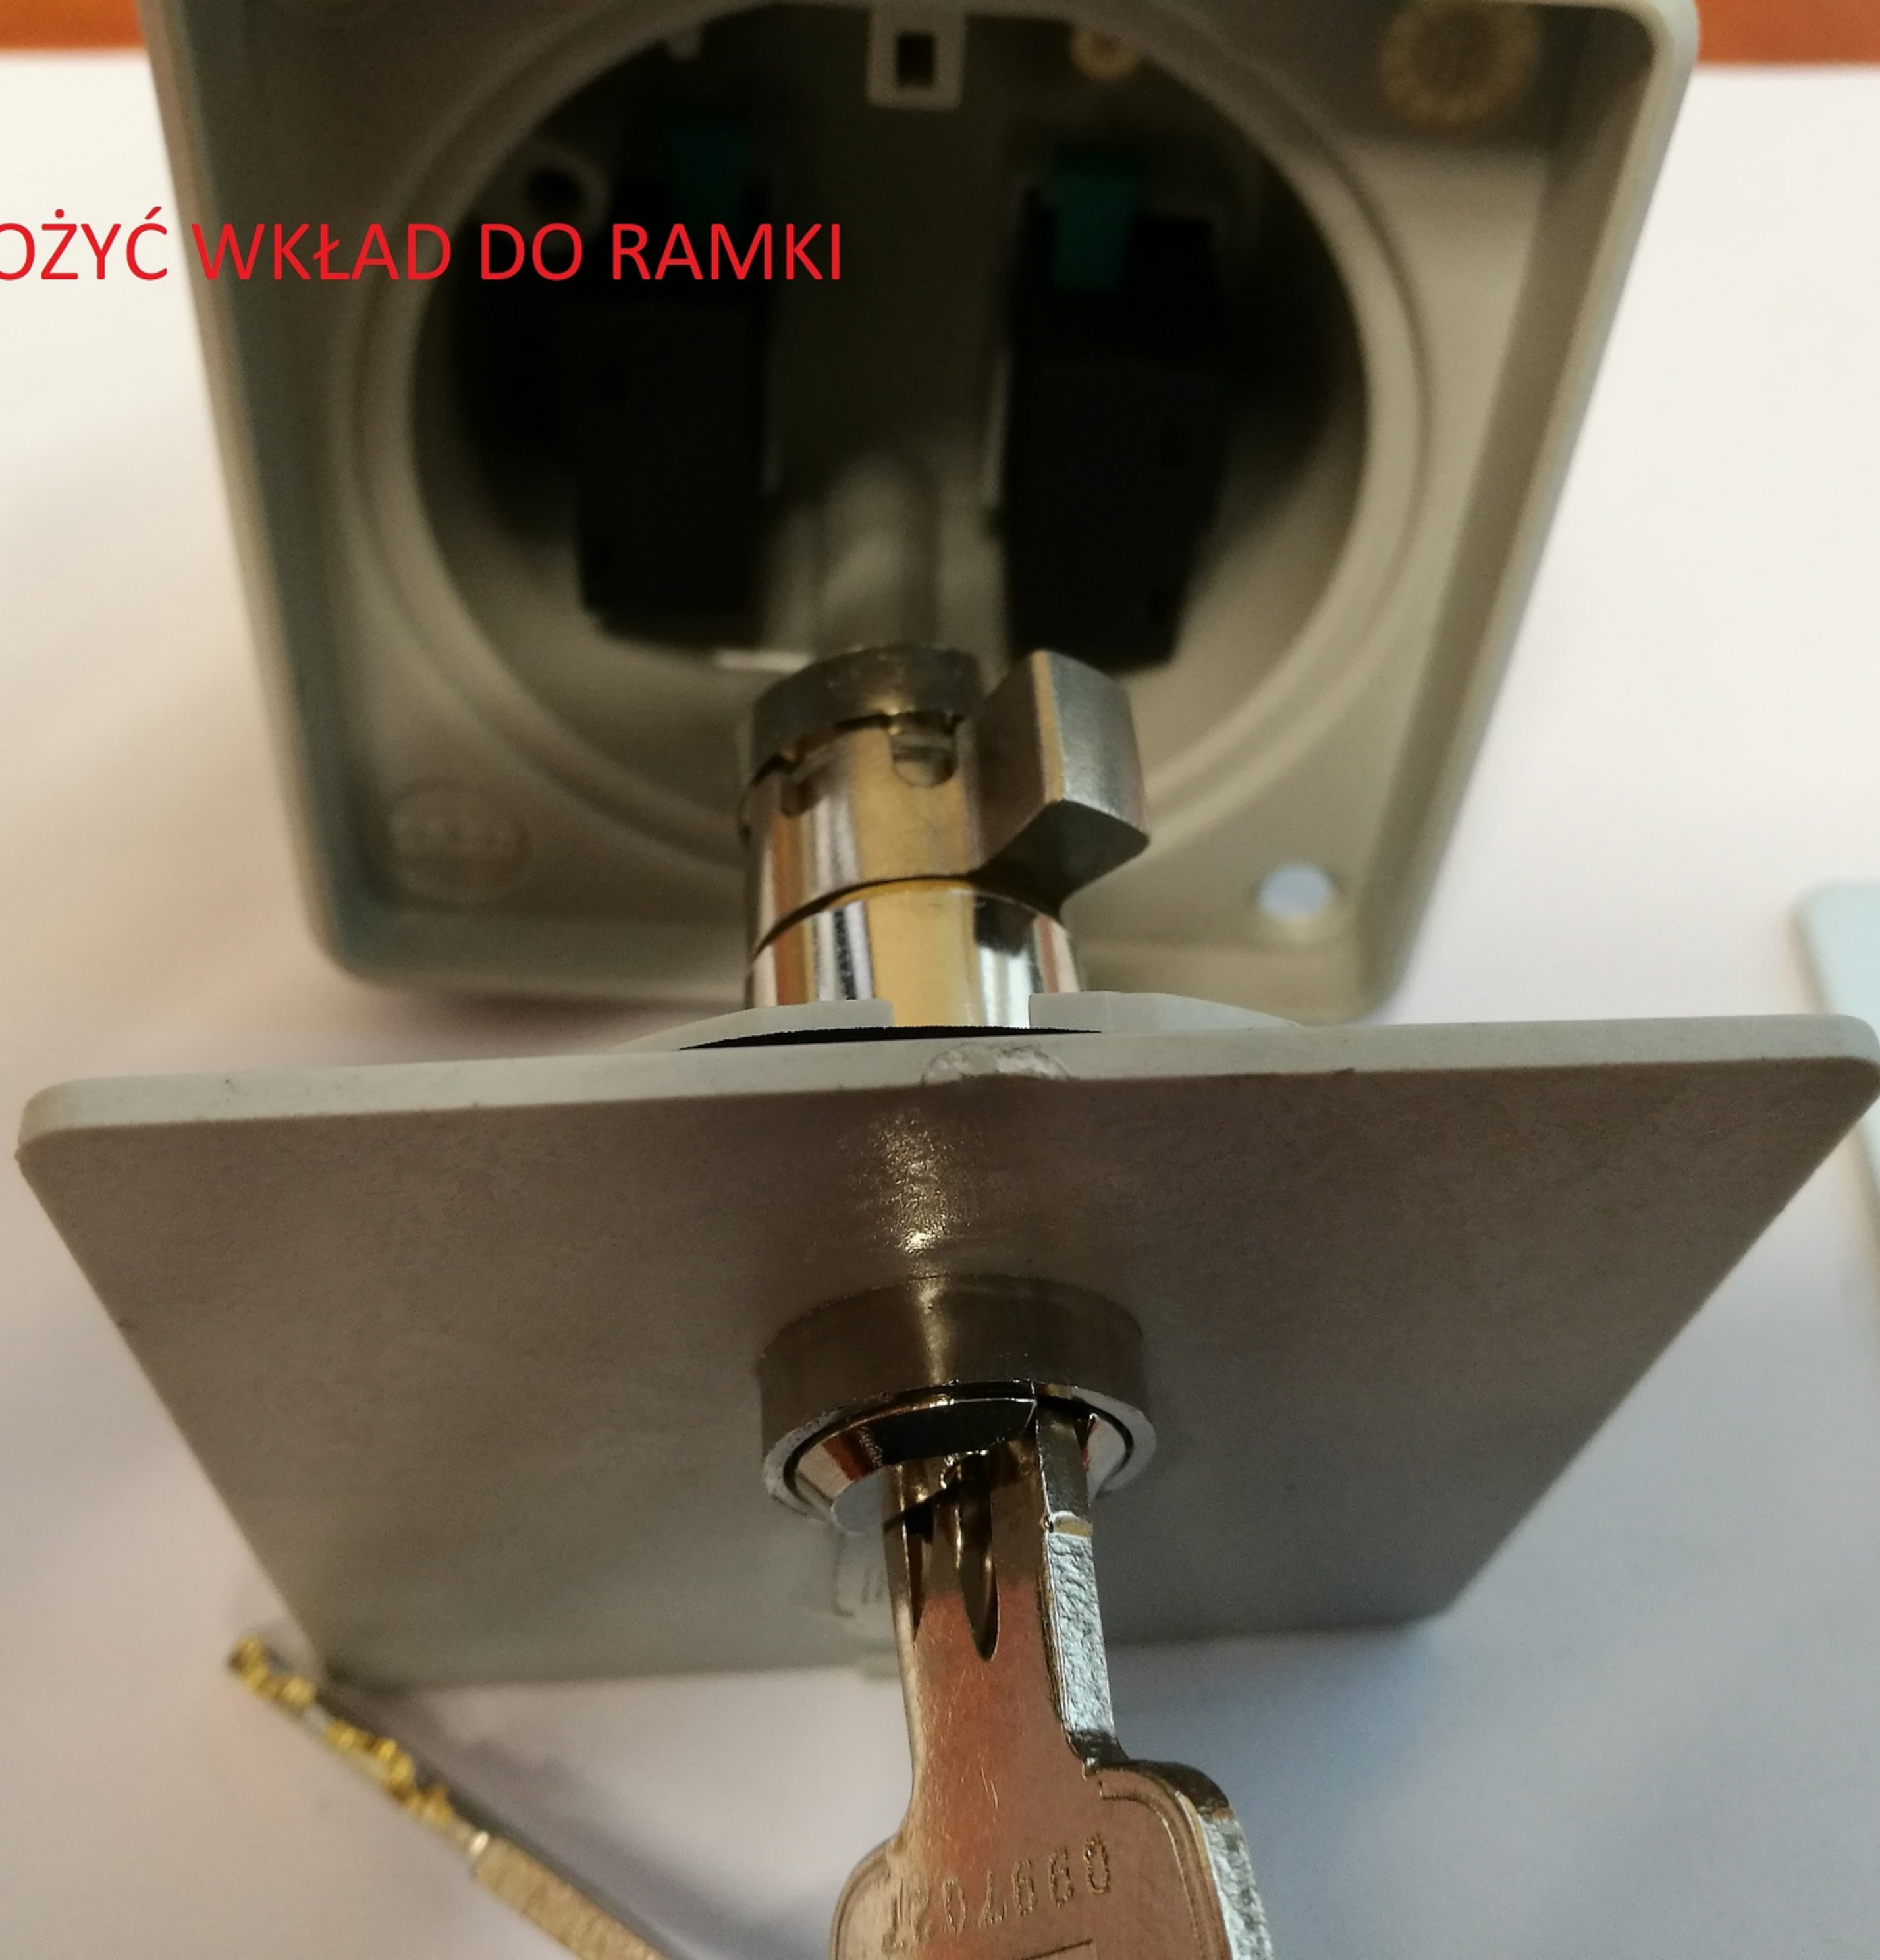









WKREĆCIĆ ŚRUBĘ NA PIERWOTNE  
MIEJSCE